

Deston

Germany technology



РУКАВА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

FORCESTREAM 1SN

1 металлическая оплетка



Внутренний слой: маслостойкая синтетическая резина

Усиление: 1 слой стальной оплетки

Наружный слой: синтетическая резина, стойкая к истиранию и атмосферным воздействиям.

ID			ROD	OD	WP		BP		VACUUM	BR/r	W	L
Dash Size	inch	mm	mm	mm	bar	psi	bar	psi	bar	mm	g/m	m
-04	1/4"	6.4	11.1	13.2	225	3263	900	13050	- 0.80	100	235	>10
-05	5/16"	8	12.6	14.8	215	3118	850	12325	- 0.80	115	275	>10
-06	3/8"	9.5	15	17.2	180	2610	720	10440	- 0.80	130	355	>10
-08	1/2"	12.7	18.1	20.4	160	2320	640	9280	- 0.80	180	435	>10
-10	5/8"	16	21.2	23.5	130	1885	520	7540	- 0.80	200	500	>10
-12	3/4"	19	25.2	27.5	105	1523	420	6090	- 0.80	240	635	>10
-16	1"	25.4	33.1	35.4	88	1276	350	5075	- 0.80	300	930	>10
-20	1 1/4"	31.8	40.2	43.5	63	914	250	3625	- 0.60	420	1310	max. 46
-24	1 1/2"	38.1	46.7	50	50	725	200	2900	- 0.60	500	1480	max. 46
-32	2"	50.8	60.2	63.6	40	580	160	2320	- 0.60	630	2020	max. 46
-40	2 1/2"	63.5	73	76.5	40	580	160	2320	- 0.60	760	2670	max. 46
-48	3"	76.2	85	88.5	35	508	140	2030	- 0.60	900	2860	max. 46



от -40°C до +100°C
от -40°F до +212°F

(+125°C КРАТКОВРЕМЕННО)
(+257°F КРАТКОВРЕМЕННО)

DESTON FORCESTREAM EN853 1SN превышает требования ГОСТ 6286-73.

ПРИМЕР МАРКИРОВКИ РУКАВА

Deston

FORCESTREAM

Germany technology

EN 853 · 1SN · 1/2" DN 12 · WP 160 BAR



FORCESTREAM 2SN

2 металлические оплетки



Внутренний слой: маслостойкая синтетическая резина

Усиление: 2 слоя стальной оплетки

Наружный слой: синтетическая резина, стойкая к истиранию и атмосферным воздействиям.

ID			ROD	OD	WP		BP		VACUUM	BR/r	W	L
Dash Size	inch	mm	mm	mm	bar	psi	bar	psi	bar	mm	g/m	m
-03	3/16"	4.8	11.1	13.3	415	6018	1650	23925	-0.95	90	295	>10
-04	1/4"	6.4	12.8	15	400	5800	1600	23200	-0.95	100	375	>10
-05	5/16"	8	14.3	16.5	350	5075	1400	20300	-0.95	115	425	>10
-06	3/8"	9.5	16.7	18.9	330	4785	1320	19140	-0.95	130	540	>10
-08	1/2"	12.7	19.8	22.2	275	3988	1100	15950	-0.95	180	635	>10
-10	5/8"	16	22.9	25.2	250	3625	1000	14500	-0.95	200	745	>10
-12	3/4"	19	26.9	29.2	215	3118	850	12325	-0.80	240	925	>10
-16	1"	25.4	34.8	37.2	165	2393	650	9425	-0.80	300	1290	>10
-20	1 1/4"	31.8	44.3	47.3	125	1813	500	7250	-0.80	420	1890	max. 46
-24	1 1/2"	38.1	50.7	53.7	90	1305	360	5220	-0.80	500	2110	max. 46
-32	2"	50.8	63.5	66.7	78	1131	310	4500	-0.80	630	2750	max. 46
-40	2 1/2"	63.5	75.8	79.3	69	1000	276	4000	-0.60	762	3710	max. 46
-48	3"	76.2	87.8	91.3	50	725	200	2900	-0.60	900	3930	max. 46



от -40°C до +100°C
от -40°F до +212°F

(+125°C КРАТКОВРЕМЕННО)
(+257°F КРАТКОВРЕМЕННО)

DESTON FORCESTREAM EN853 2SN превышает требования ГОСТ 6286-73

ПРИМЕР МАРКИРОВКИ РУКАВА

Deston

FORCESTREAM


Germany technology

EN 853 · 1SN · 1/2" DN 12 · WP 160 BAR



POWERSTREAM 4SP

4 металлические навивки

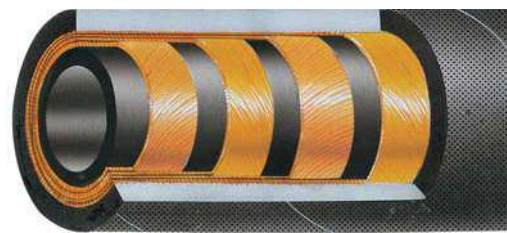

Внутренний слой: маслостойкая синтетическая резина

Усиление: 4 слоя стальной навивки

Наружный слой: синтетическая резина, стойкая к истиранию и атмосферным воздействиям.

 ID			 ROD	 OD	 WP		 BP		 BR/r	 W	 L
Dash Size	inch	mm	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	g/m	m
-04	1/4"	6.4	14.6	17.6	450	6525	1800	26100	150	585	> 3
-06	3/8"	9.5	17.5	21.2	445	6453	1780	25810	180	750	> 3
-08	1/2"	12.7	20.3	24.4	415	6018	1660	24070	230	890	> 3
-10	5/8"	16	23.8	28	350	5075	1400	20300	250	1070	> 3
-12	3/4"	19	28.2	32	350	5075	1400	20300	300	1500	Max. 61
-16	1"	25.4	35.1	39.1	280	4060	1120	16240	340	1915	Max. 61



от -40°C до +100°C (+125°C КРАТКОВРЕМЕННО)
от -40°F до +212°F (+257°F КРАТКОВРЕМЕННО)

DESTON POWERSTREAM EN856 4SP превышает требования ГОСТ 25452-90

ПРИМЕР МАРКИРОВКИ РУКАВА

Deston

POWERSTREAM


Germany technology

EN 856 · 4SP · 5/8" DN 16 · WP 420 BAR



POWERSTREAM 4SH

4 металлические навивки

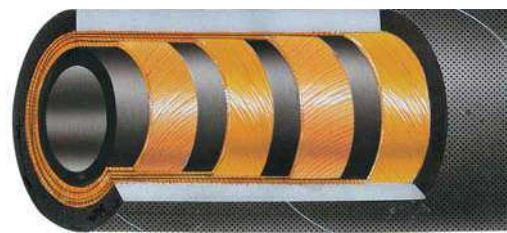

Внутренний слой: маслостойкая синтетическая резина

Усиление: 4 слоя стальной навивки

Наружный слой: синтетическая резина, стойкая к истиранию и атмосферным воздействиям.

ID			ROD	OD	WP		BP		BR/r	W	L
Dash Size	inch	mm	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	g/m	m
-10	5/8"	16	25.3	28.7	420	6090	1680	24360	240	1225	> 3
-12	3/4"	19	28.2	32	420	6090	1680	24360	280	1500	Max. 61
-16	1"	25.4	35.1	38.4	380	5510	1520	22040	340	2065	Max. 61
-20	1 1/4"	31.8	41.9	45.2	350	5075	1400	20300	460	2425	Max. 61
-24	1 1/2"	38.1	48.8	53	290	4205	1160	16820	560	3235	Max. 61
-32	2"	50.8	63.2	67.6	250	3625	1000	14500	700	4460	Max. 61



от -40°C до +100°C
от -40°F до +212°F

(+125°C КРАТКОВРЕМЕННО)
(+257°F КРАТКОВРЕМЕННО)

DESTON POWERSTREAM EN856 4SH превышает требования ГОСТ 25452-90

ПРИМЕР МАРКИРОВКИ РУКАВА

Deston

POWERSTREAM

Germany technology

EN 856 · 4SH · 5/8" DN 16 · WP 420 BAR



ULTIMATE 1SN +135°C

1 металлическая оплетка



Внутренний слой: маслостойкая синтетическая резина

Усиление: 1 слой стальной оплетки

Наружный слой: синтетическая резина, стойкая к истиранию и атмосферным воздействиям.

ID			ROD	OD	WP		BP		VACUUM	BR/r	W	L
Dash Size	inch	mm	mm	mm	bar	psi	bar	psi	bar	mm	g/m	m
-04	1/4"	6.4	11.1	13.2	225	3263	900	13050	- 0.80	100	235	>10
-05	5/16"	8	12.6	14.8	215	3118	850	12325	- 0.80	115	275	>10
-06	3/8"	9.5	15	17.2	180	2610	720	10440	- 0.80	130	355	>10
-08	1/2"	12.7	18.1	20.4	160	2320	640	9280	- 0.80	180	435	>10
-10	5/8"	16	21.2	23.5	130	1885	520	7540	- 0.80	200	500	>10
-12	3/4"	19	25.2	27.5	105	1523	420	6090	- 0.80	240	635	>10
-16	1"	25.4	33.1	35.4	88	1276	350	5075	- 0.80	300	930	>10
-20	1 1/4"	31.8	40.2	43.5	63	914	250	3625	- 0.60	420	1310	max. 46
-24	1 1/2"	38.1	46.7	50	50	725	200	2900	- 0.60	500	1480	max. 46
-32	2"	50.8	60.2	63.6	40	580	160	2320	- 0.60	630	2020	max. 46
-40	2 1/2"	63.5	73	76.5	40	580	160	2320	- 0.60	760	2670	max. 46
-48	3"	76.2	85	88.5	35	508	140	2030	- 0.60	900	2860	max. 46



от -50°C до +135°C

от -58°F до +275°F

(+150°C КРАТКОВРЕМЕННО)

(+302°F КРАТКОВРЕМЕННО)

DESTON ULTIMATE EN853 1SN превышает требования ГОСТ 6286-73

ПРИМЕР МАРКИРОВКИ РУКАВА

Deston

ULTIMATE

Germany technology

EN 853 · 1SN · 1/2" DN 12 · WP 160 BAR · +135°C



COLDSTREAM 2SN -50°C

2 металлические оплетки



Внутренний слой: маслостойкая синтетическая резина

Усиление: 2 слоя стальной оплетки

Наружный слой: синтетическая резина, стойкая к истиранию и атмосферным воздействиям.

ID			ROD	OD	WP		BP		VACUUM	BR/r	W	L
Dash Size	inch	mm	mm	mm	bar	psi	bar	psi	bar	mm	g/m	m
-03	3/16"	4.8	11.1	13.3	415	6018	1650	23925	-0.95	90	295	>10
-04	1/4"	6.4	12.8	15	400	5800	1600	23200	-0.95	100	375	>10
-05	5/16"	8	14.3	16.5	350	5075	1400	20300	-0.95	115	425	>10
-06	3/8"	9.5	16.7	18.9	330	4785	1320	19140	-0.95	130	540	>10
-08	1/2"	12.7	19.8	22.2	275	3988	1100	15950	-0.95	180	635	>10
-10	5/8"	16	22.9	25.2	250	3625	1000	14500	-0.95	200	745	>10
-12	3/4"	19	26.9	29.2	215	3118	850	12325	-0.80	240	925	>10
-16	1"	25.4	34.8	37.2	165	2393	650	9425	-0.80	300	1290	>10
-20	1 1/4"	31.8	44.3	47.3	125	1813	500	7250	-0.80	420	1890	max. 46
-24	1 1/2"	38.1	50.7	53.7	90	1305	360	5220	-0.80	500	2110	max. 46
-32	2"	50.8	63.5	66.7	78	1131	310	4500	-0.80	630	2750	max. 46
-40	2 1/2"	63.5	75.8	79.3	69	1000	276	4000	-0.60	762	3710	max. 46
-48	3"	76.2	87.8	91.3	50	725	200	2900	-0.60	900	3930	max. 46



от -50°C до +100°C
от -58°F до +212°F

DESTON FORCESTREAM EN853 2SN превышает требования ГОСТ 6286-73

ПРИМЕР МАРКИРОВКИ РУКАВА


Deston COLDSTREAM Germany technology

EN 853 · 1SN · 1/2" DN 12 · WP 160 BAR



COLDSTREAM 4SP -50°C

4 металлические навивки

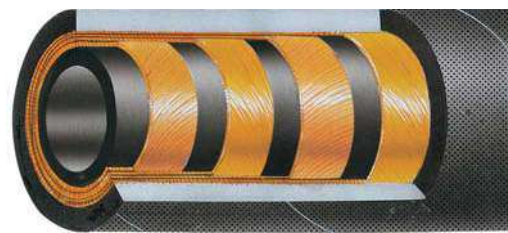

Внутренний слой: маслостойкая синтетическая резина

Усиление: 4 слоя стальной навивки

Наружный слой: синтетическая резина, стойкая к истиранию и атмосферным воздействиям.

ID			ROD	OD	WP		BP		BR/r	W	L
Dash Size	inch	mm	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	g/m	m
-04	1/4"	6.4	14.6	17.6	450	6525	1800	26100	150	585	> 3
-06	3/8"	9.5	17.5	21.2	445	6453	1780	25810	180	750	> 3
-08	1/2"	12.7	20.3	24.4	415	6018	1660	24070	230	890	> 3
-10	5/8"	16	23.8	28	350	5075	1400	20300	250	1070	> 3
-12	3/4"	19	28.2	32	350	5075	1400	20300	300	1500	Max. 61
-16	1"	25.4	35.1	39.1	280	4060	1120	16240	340	1915	Max. 61



от -50°C до +100°C

от -58°F до +212°F

DESTON POWERSTREAM EN856 4SP превышает требования ГОСТ 25452-90

ПРИМЕР МАРКИРОВКИ РУКАВА

Deston

COLDSTREAM


Germany technology

EN 856 · 4SP · 5/8" DN 16 · WP 420 BAR



COLDSTREAM 4SH -50°C

4 металлические навивки

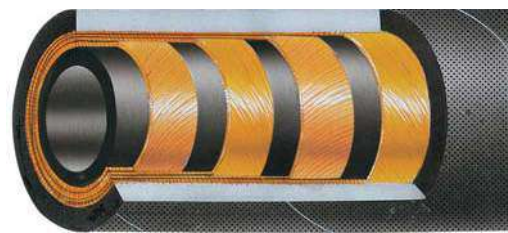

Внутренний слой: маслостойкая синтетическая резина

Усиление: 4 слоя стальной навивки

Наружный слой: синтетическая резина, стойкая к истиранию и атмосферным воздействиям.

ID			ROD	OD	WP		BP		BR/r	W	L
Dash Size	inch	mm	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	g/m	m
-10	5/8"	16	25.3	28.7	420	6090	1680	24360	240	1225	> 3
-12	3/4"	19	28.2	32	420	6090	1680	24360	280	1500	Max. 61
-16	1"	25.4	35.1	38.4	380	5510	1520	22040	340	2065	Max. 61
-20	1 1/4"	31.8	41.9	45.2	350	5075	1400	20300	460	2425	Max. 61
-24	1 1/2"	38.1	48.8	53	290	4205	1160	16820	560	3235	Max. 61
-32	2"	50.8	63.2	67.6	250	3625	1000	14500	700	4460	Max. 61



от -50°C до +100°C
от -58°F до +212°F

DESTON POWERSTREAM EN856 4SH превышает требования ГОСТ 25452-90

ПРИМЕР МАРКИРОВКИ РУКАВА

Deston

COLDSTREAM

Germany technology

EN 856 · 4SH · 5/8" DN 16 · WP 420 BAR



СТАЕМ

паровые рукава



- Внутренний слой:** маслостойкая синтетическая резина
- Усиление:** 2 слоя стальной оплетки
- Наружный слой:** синтетическая резина, стойкая к истиранию и атмосферным воздействиям.

 ID		 OD	 WP		 BP	
DN	inch	mm	bar	psi	bar	psi
12	1/2	26.4	18	250	180	2500
16	5/8	29.5	18	250	180	2500
20	3/4	32.4	18	250	180	2500
25	1	39.3	18	250	180	2500
32	1 1/4	48.5	18	250	180	2500
38	1 1/2	55.1	18	250	180	2500
50	2	67.9	18	250	180	2500
63	2 1/2	76.5	18	250	180	2500
76	3	88.5	18	250	180	2500
100	4	135.8	18	250	180	2500



до +210°C

IS 10655 Type 3 / BS 5342

ПРИМЕР МАРКИРОВКИ РУКАВА

Deston **STEAM** Germany technology 1SN 1/2" DN 12 · WP 160 BAR · 210°C · ISO 6134 · TYPE 2A